


Montage Handleiding Serie ST08

Enkele deur serie-ST08300
ST08350



VAN RIJN PRODUCTS

1

Wij danken u voor uw keuze voor één van onze doucheopstellingen en we wensen u veel plezier met uw aankoop. Lees de instructies aandachtig door voordat u begint met de montage. Niet juist naleven van de instructies kan de garantie doen vervallen.

BELANGRIJKE MEDEDELING

Controleer de inhoud van de verpakking op eventuele transportschade en kijk of alle onderdelen aanwezig zijn.

Zet het glas tijdens het uitpakken nooit direct op de grond, gebruik altijd karton of een vergelijkbaar materiaal als ondergrond. Wees voorzichtig bij het verplaatsten, let hierbij vooral op de hoeken en randen van het glas.






Controleren of vloer waterpas is

INSTRUCTIE VOOR GOED GEBRUIK EN ONDERHOUD

De douchewand moet na elk gebruik schoon gemaakt worden. Gebruik hierbij geen chemische middelen, maar een zachte doek of wisser. Gebruik nooit schuurmiddelen.






2

Vereist gereedschap (niet meegeleverd)

Magnetische kruiskopschroevendraaier		Siliconenkit	
Rubberen hamer		Mes	
Waterpas		Potlood	
Meetlint		6mm Boor (geschikt voor muurtype)	Ø6 
Boormachine (met hamerwerking)		Zagen	

3

Beslag voor doucheschermen


Serie nummer	Schets	Beschrijving	Hoeveelheid
G25			1
G26		Deur	1
S39H		Bovenkant	1
S40H		Onderkant	1
S41H			2
S42H			1
S43H			1
S44H			1
S45H			1
S46H			1
S53H		Deurkruk	1
S28L			1
S25P			1
S26P			5
S27P			2
S07R			1

4

Beslag voor doucheschermen




Serial number	Delineation	Description	Quantity
S25R			1
S37R			1
S01S		Schroeven ST4x30	4
S03S		Schroeven ST4x30	4
S11S			8
S16S			4
S19S25		2.5mm Inbussleutel	1
S19S30		3mm Inbussleutel	1
S19S40		4mm Inbussleutel	1
S25S		Schroeven M6x25	5

5








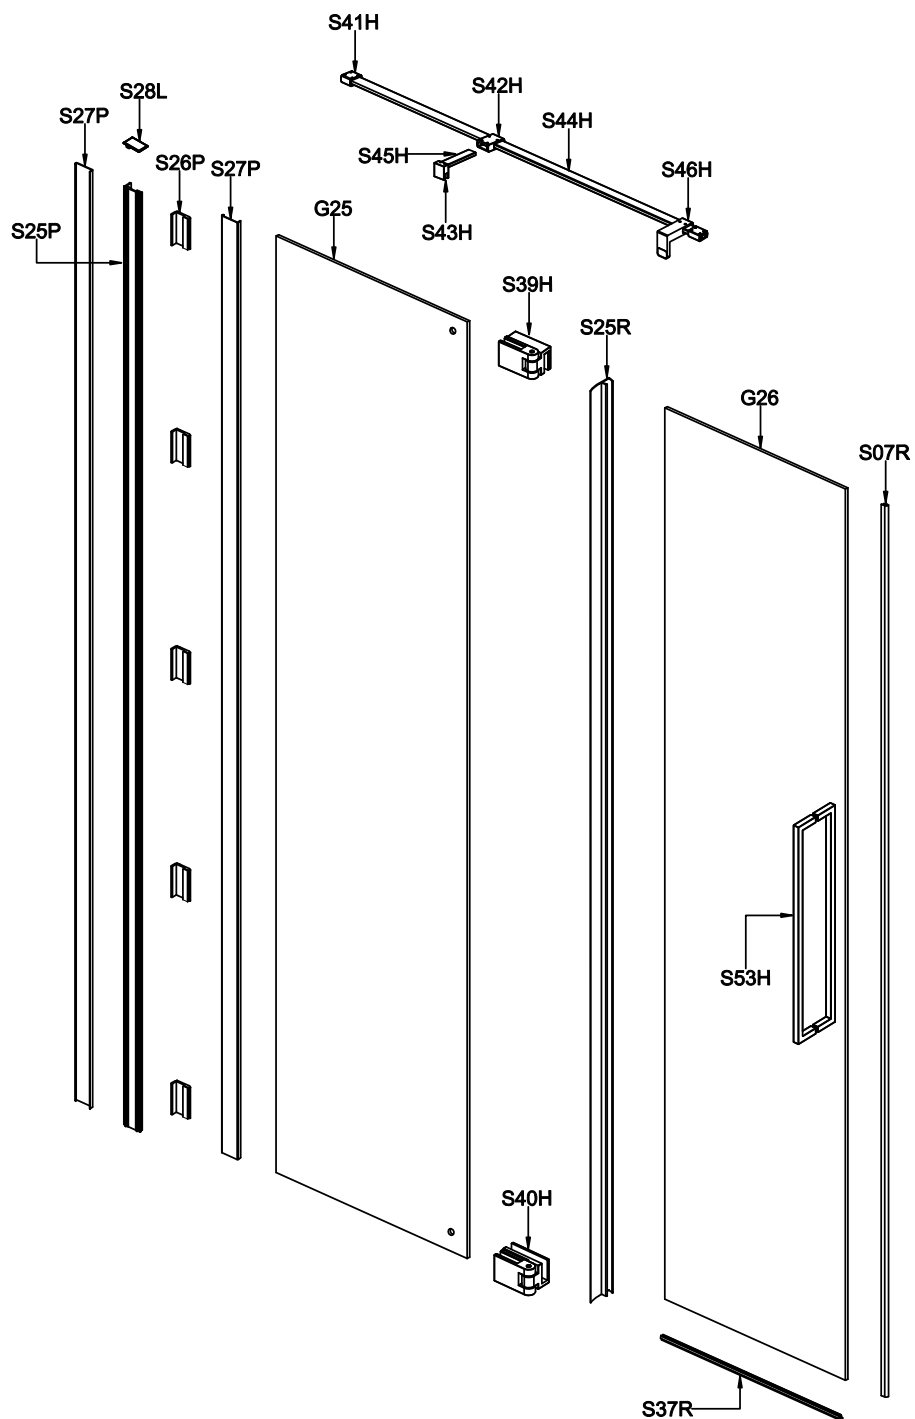


6



Onderdelenlijst
(Meegeleverd):




Vereist
gereedschap voor
productinstallatie:

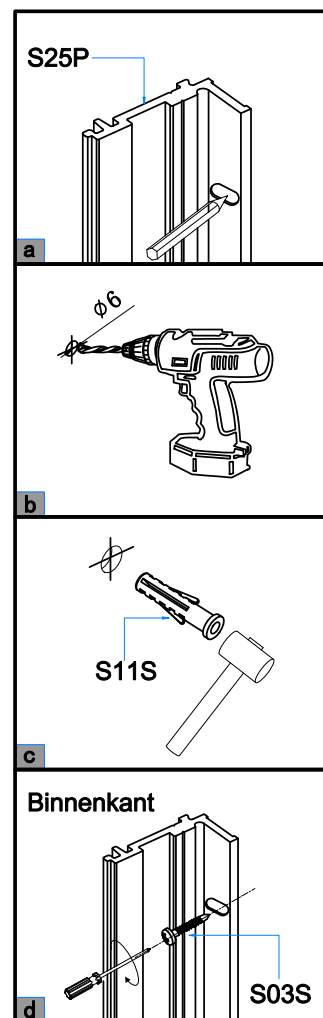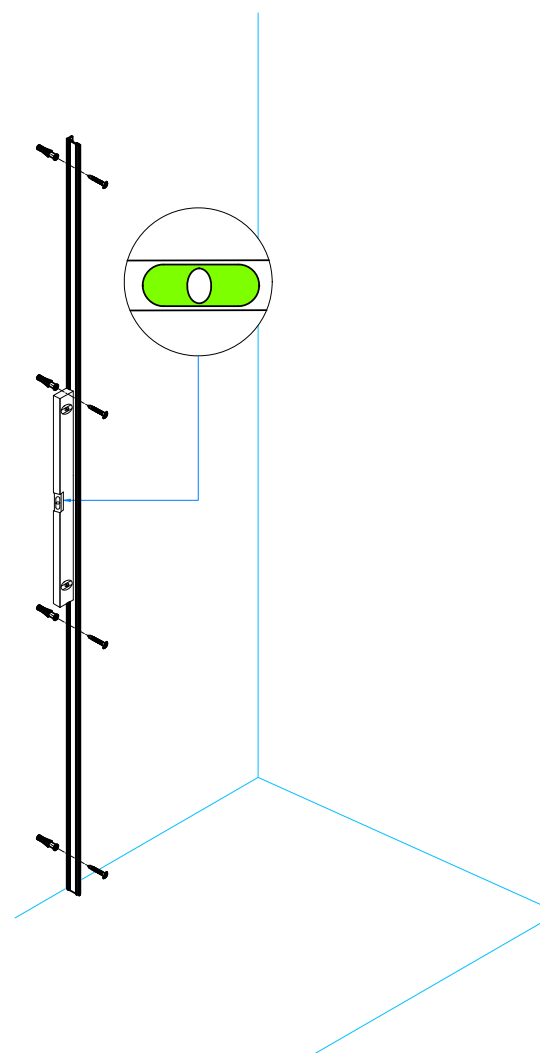



7

Onderdelenlijst
(Meegeleverd):Vereist
gereedschap voor
productinstallatie:



Let op: draai de schroeven
niet helemaal vast voor als
je het glas niet in de opening
kunt plaatsen.

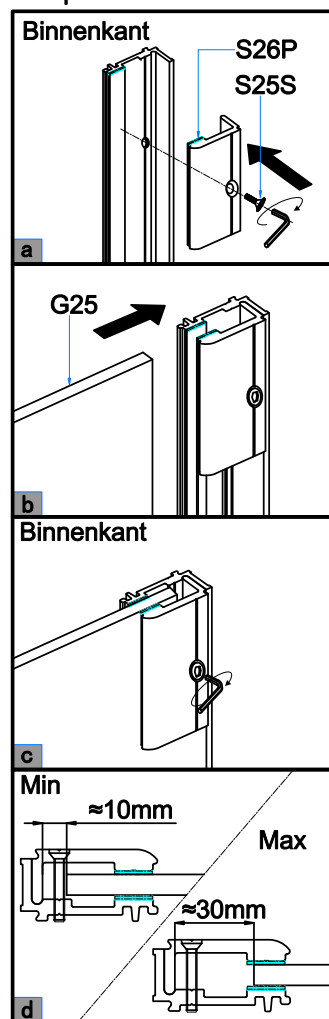S16S
Plastic-strips


8

Onderdelenlijst
(inbegrepen):Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :



Opmerking: Deze instructie is gebaseerd op linksdraaiende
installatie, S39H is onderste scharnier en S40H is bovenste
scharnier in linkse installatie, terwijl S39H bovenste scharnier
is en S40H onderste scharnier in rechtsdraaiende installatie.

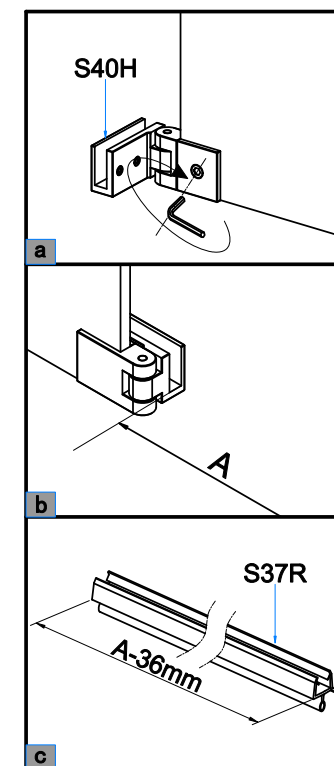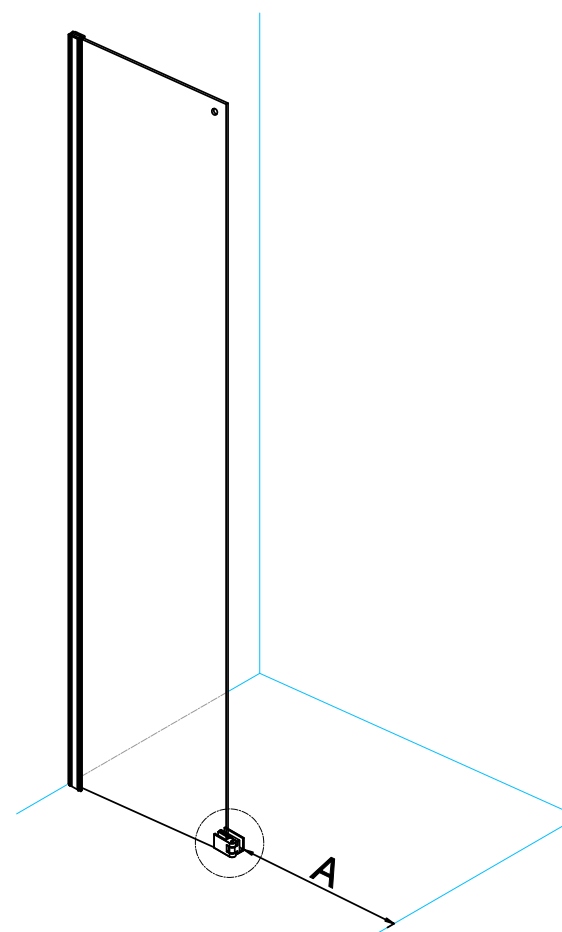


9 Onderdelenlijst (inbegrepen):

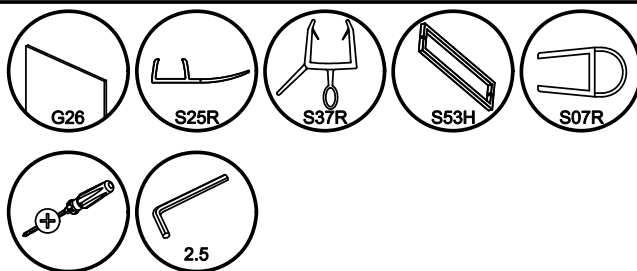



Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

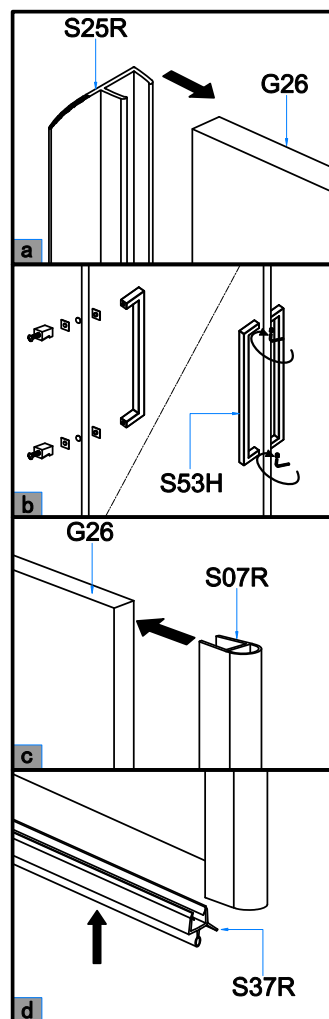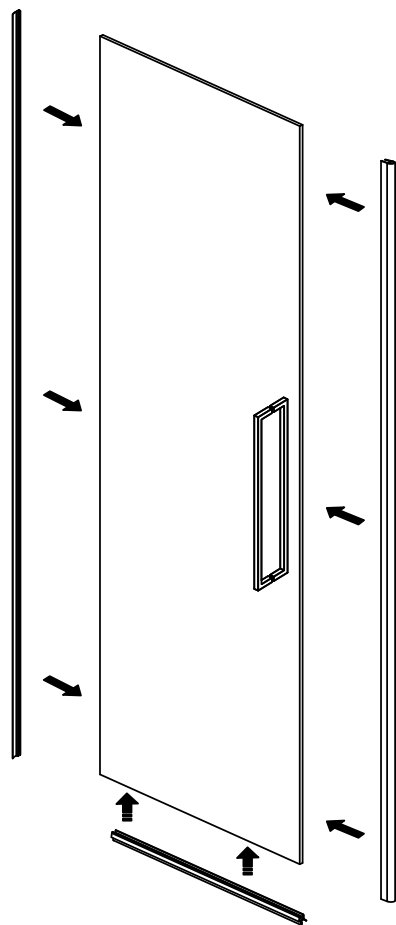

10 Onderdelenlijst (inbegrepen):





Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

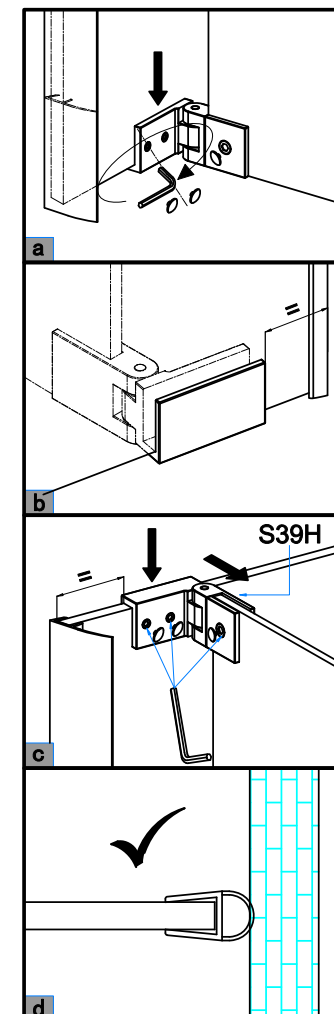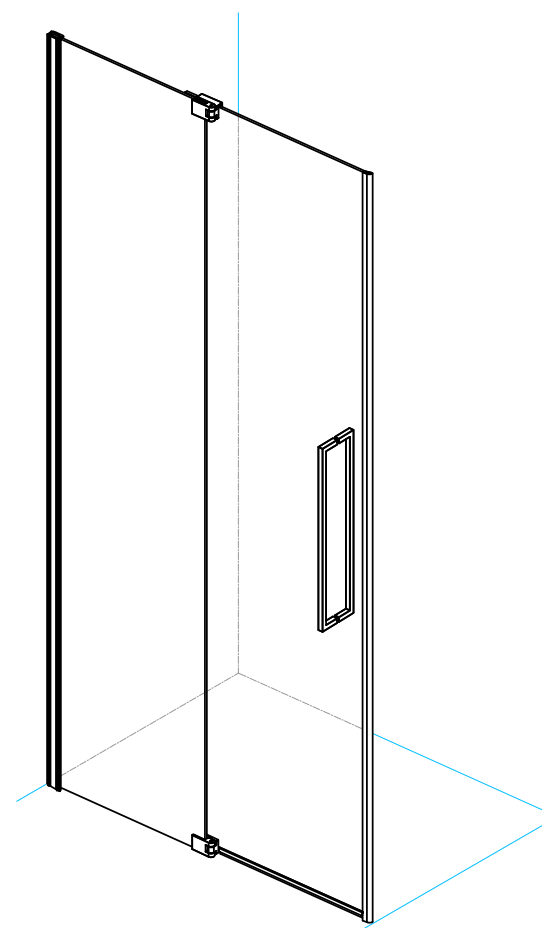







11 Onderdelenlijst (inbegrepen):




Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

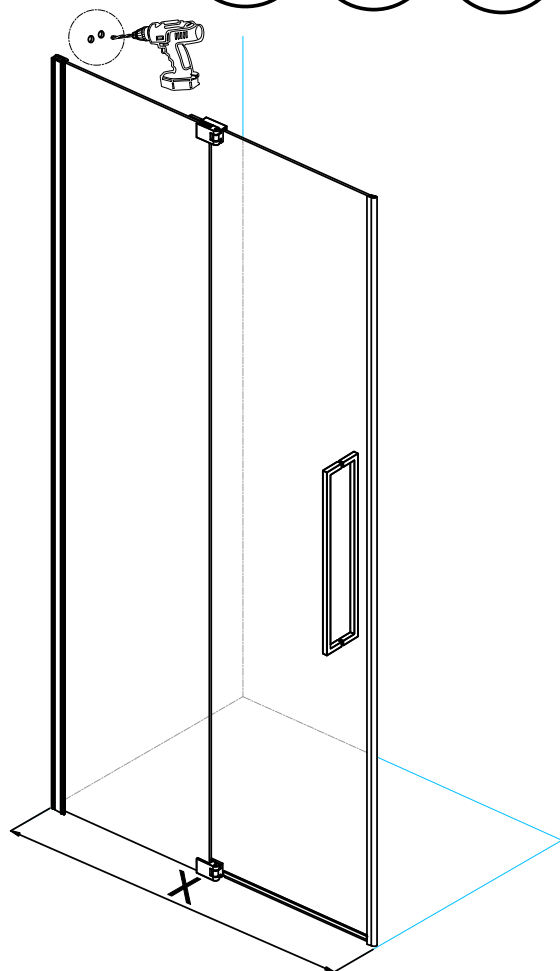







Let op! Stabilisatiestang
lengte = muur afstand
- 20 mm




12 Onderdelenlijst (inbegrepen):



Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :



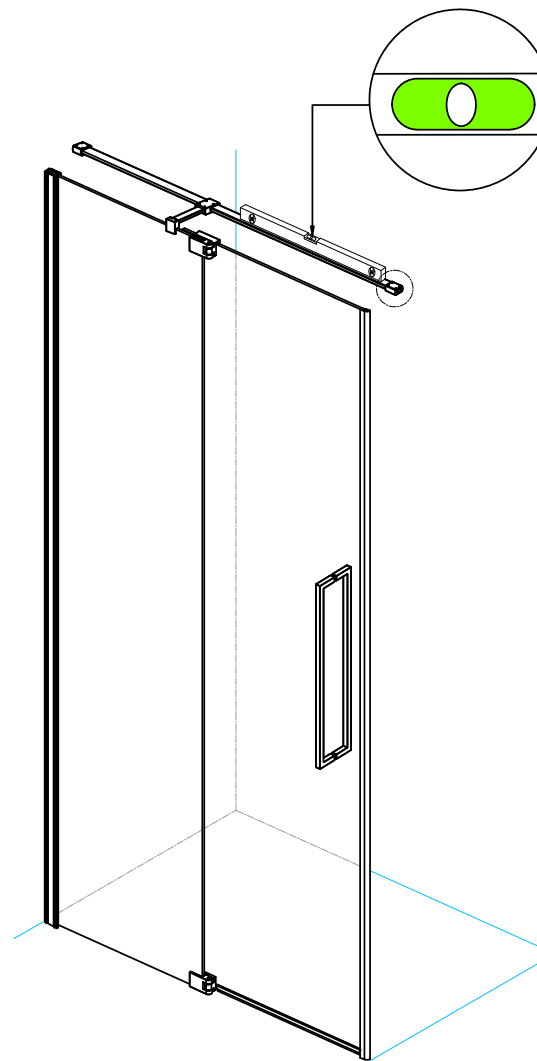



13 Onderdelenlijst (inbegrepen):

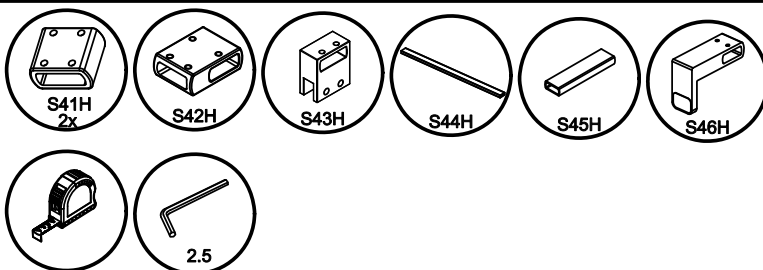


Gereedschap dat nodig is voor installatie van het product :



14 Gereedschap dat nodig is voor installatie van het product :

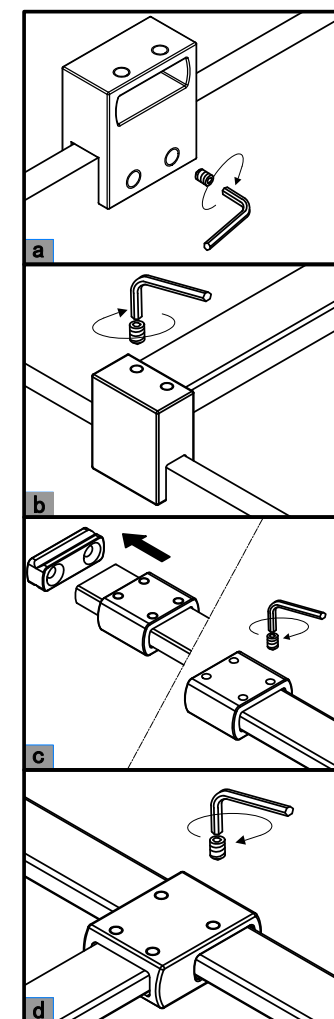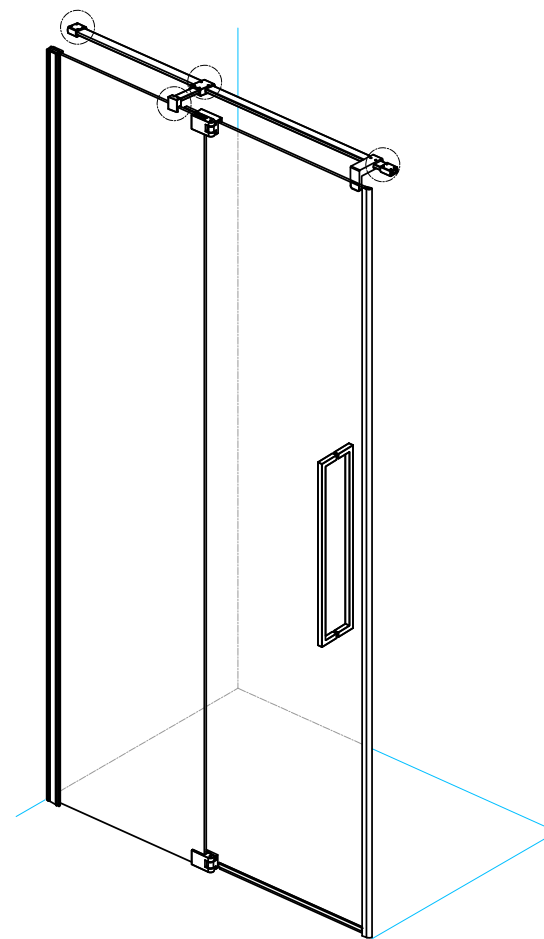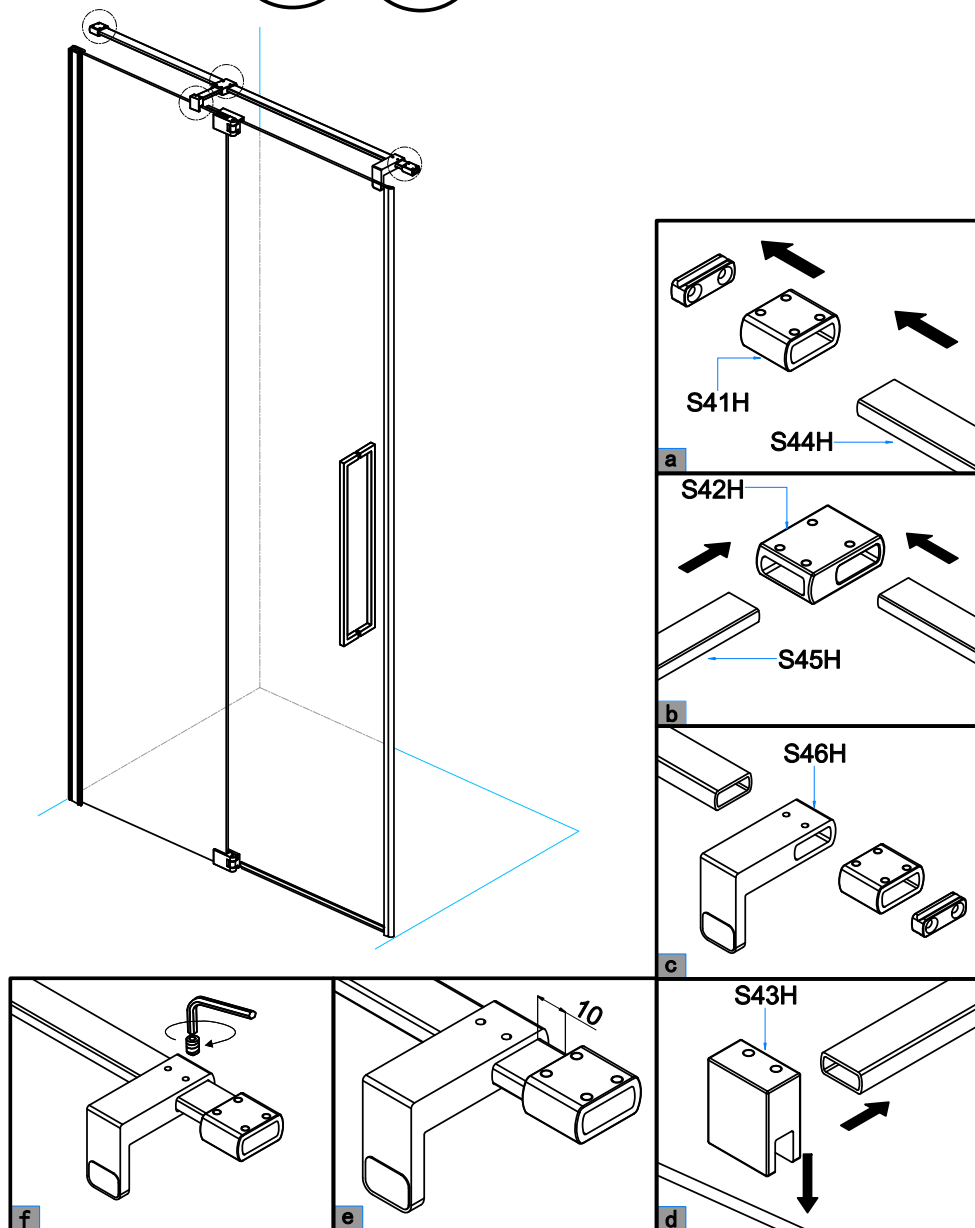

15 Onderdelenlijst (Meegeleverd):



Vereist gereedschap voor productinstallatie:

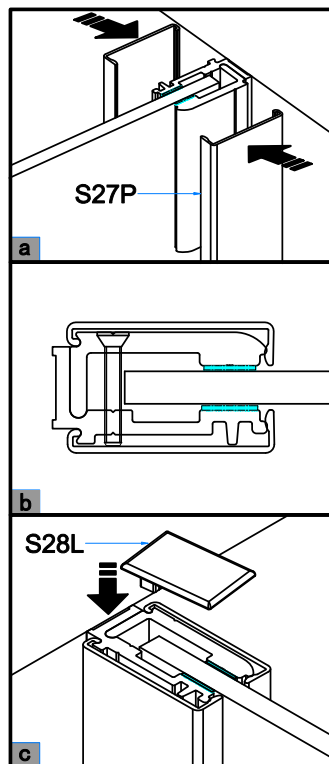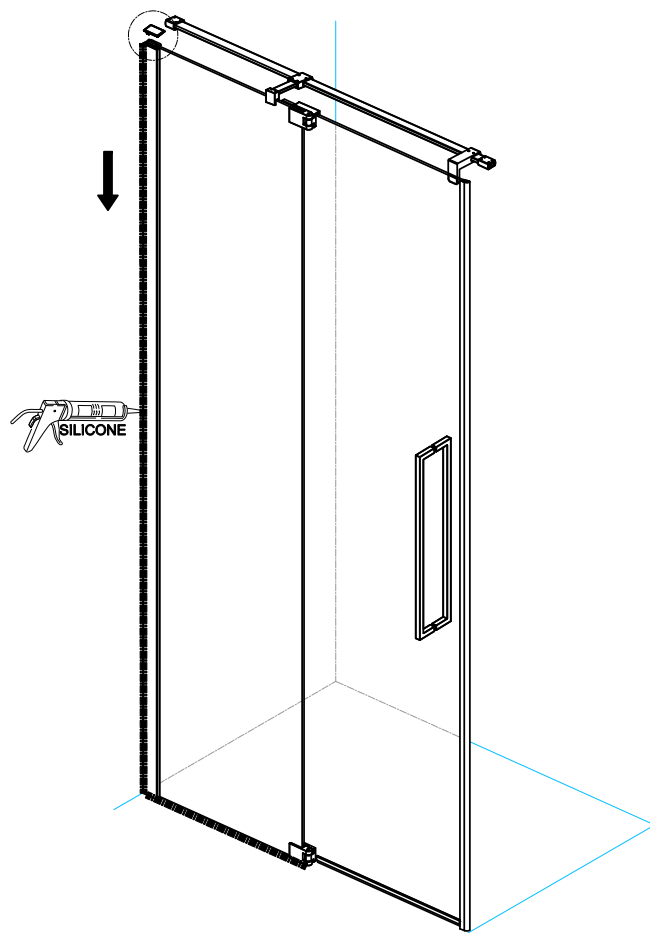

16

Vereist gereedschap (niet meegeleverd)

Magnetische kruiskopschroevendraaier		Siliconenkit	
Rubberen hamer		Mes	
Waterpas		Potlood	
Meetlint		6mm Boor (geschikt voor muurtype)	
Boormachine (met hamerwerking)		Zagen	

17

Beslag voor doucheschermen


Serie nummer	Schets	Beschrijving	Hoeveelheid
G25			1
G26		Deur	1
G27			1
S39H		Bovenkant	1
S40H		Onderkant	1
S41H			1
S42H			1
S43H			2
S44H			1
S45H			1
S46H			1
S53H		Deurruk	1
S28L			2
S25P			2
S26P			10
S27P			4

18

Beslag voor doucheschermen



Serial number	Delineation	Description	Quantity
S07R			1
S25R			1
S37R			1
S01S		Schroeven ST4x30	2
S03S		Schroeven ST4x30	8
S11S			10
S16S			4
S19S25		2.5mm Inbussleutel	1
S19S30		3mm Inbussleutel	1
S19S40		4mm Inbussleutel	1
S25S		Schroeven M6x25	10

19











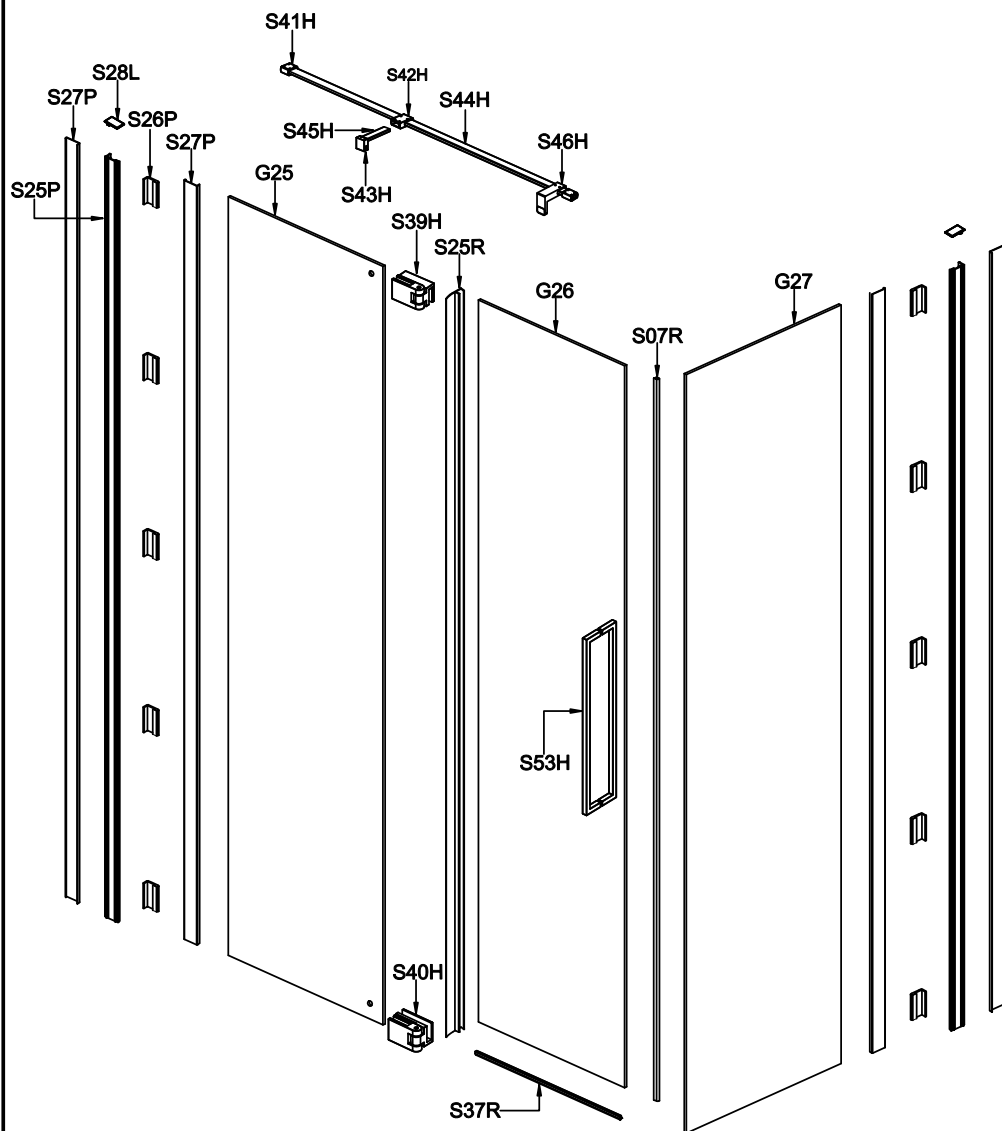


20


Onderdelenlijst
(Meegeleverd):




Vereist
gereedschap voor
productinstallatie:

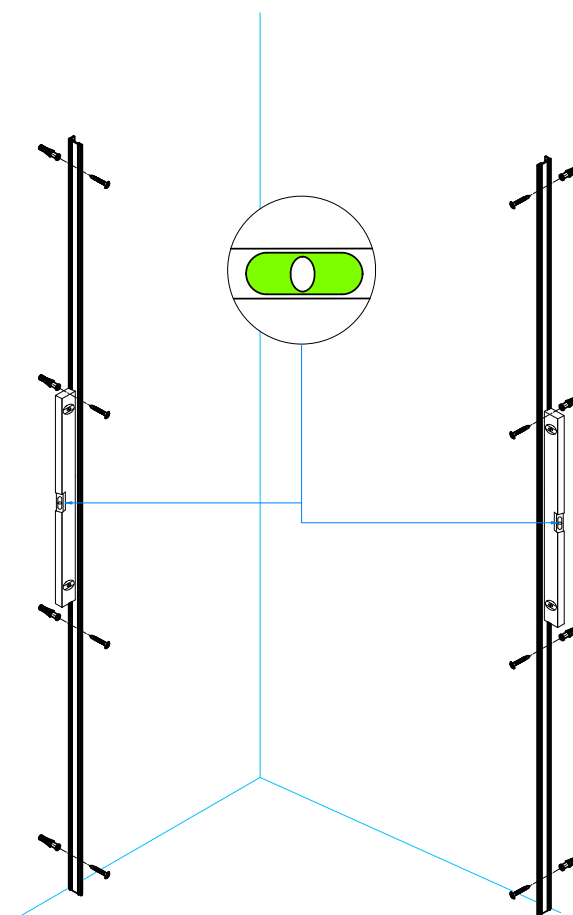



21 Onderdelenlijst (Meegeleverd):




Vereist
gereedschap voor
productinstallatie:




Let op: draai de schroeven
niet helemaal vast voor als
je het glas niet in de opening
kunt plaatsen.

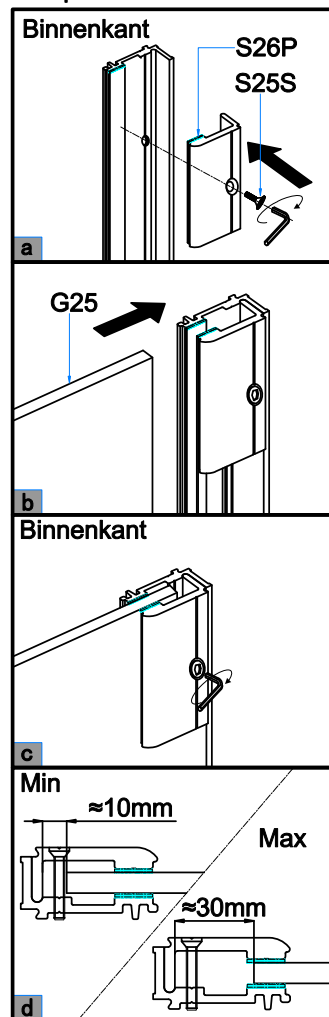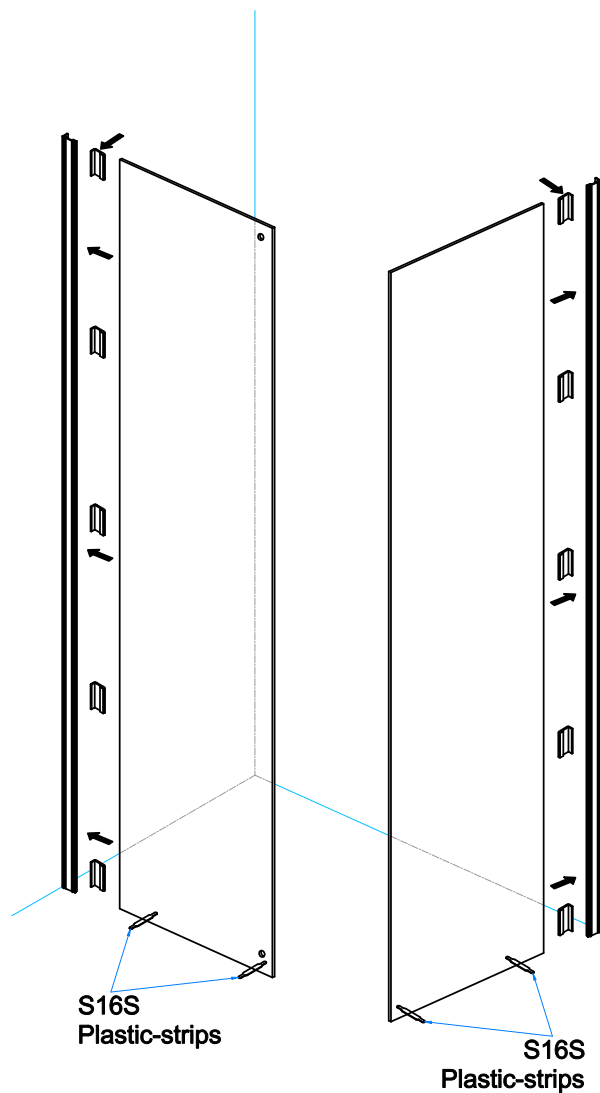



22 Onderdelenlijst (inbegrepen):



Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :






Opmerking: Deze instructie is gebaseerd op linksdraaiende
installatie, S39H is onderste scharnier en S40H is bovenste
scharnier in linkse installatie, terwijl S39H bovenste scharnier
is en S40H onderste scharnier in rechtsdraaiende installatie.

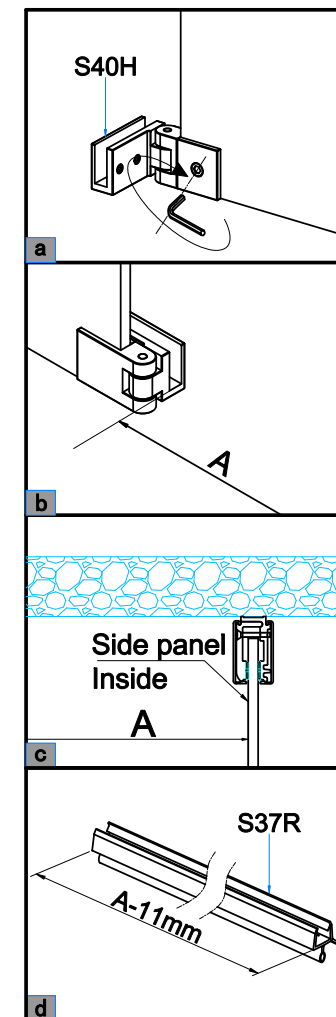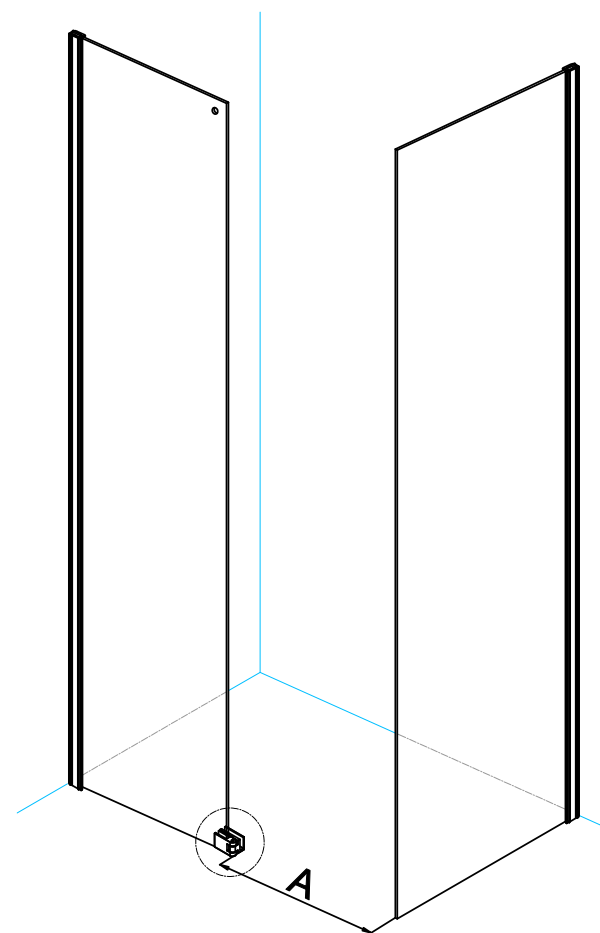




23 Onderdelenlijst (inbegrepen):

Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

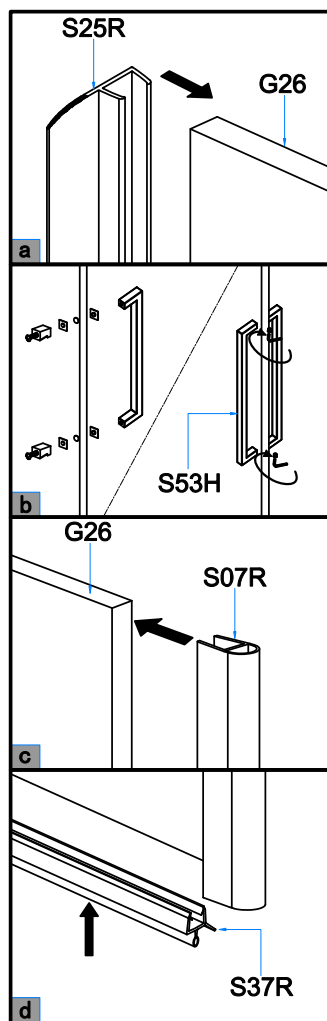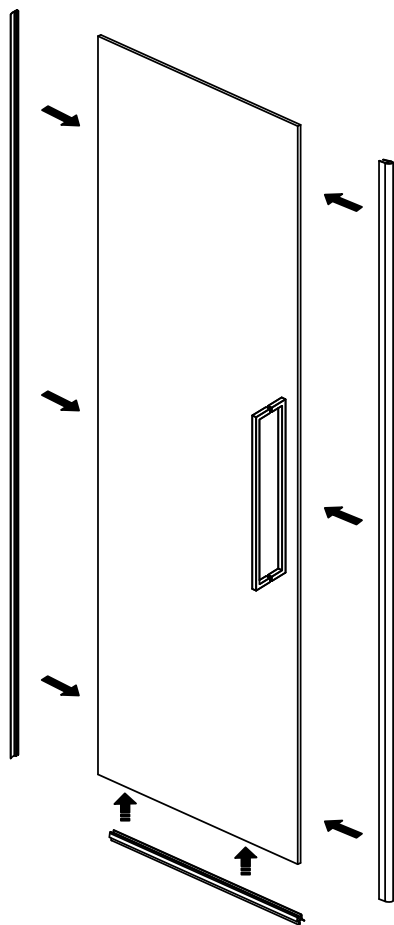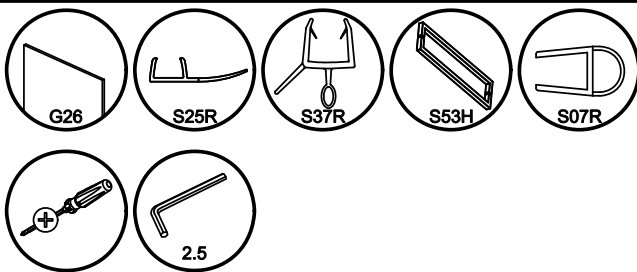

24 Onderdelenlijst (inbegrepen):






Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

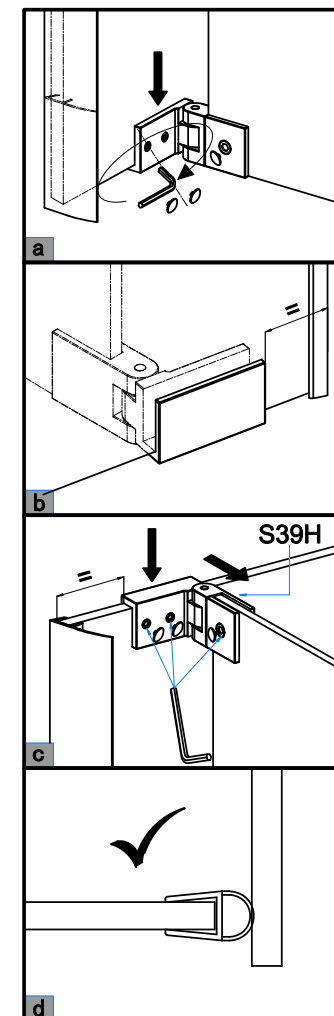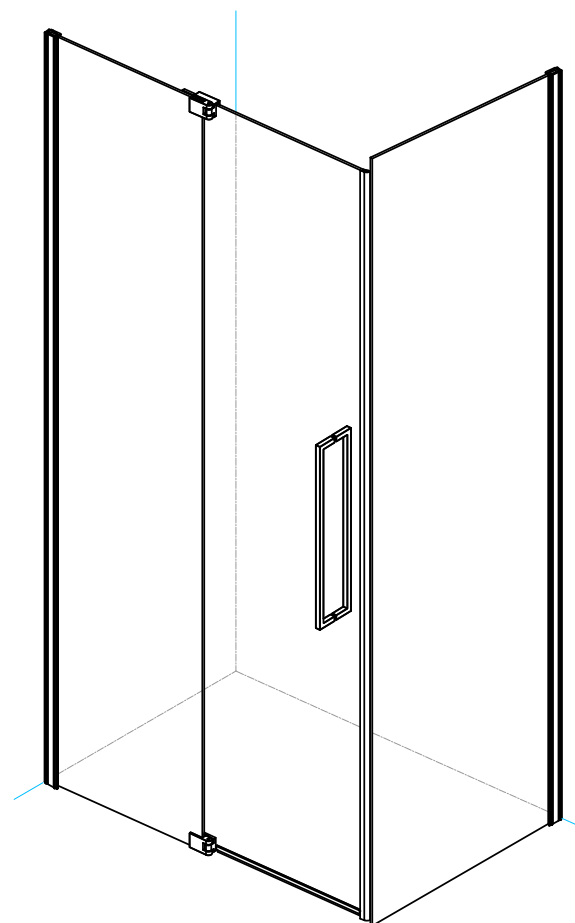


25 Onderdelenlijst (inbegrepen):








Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

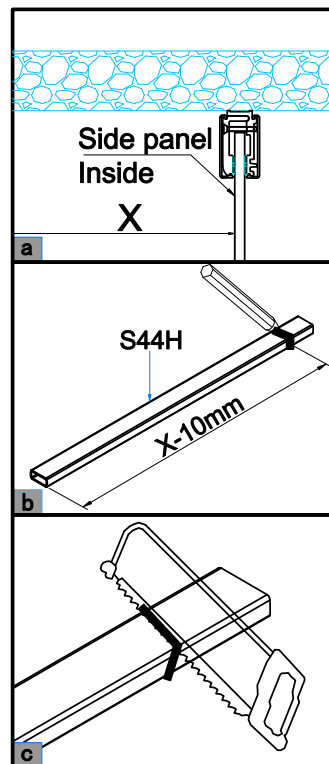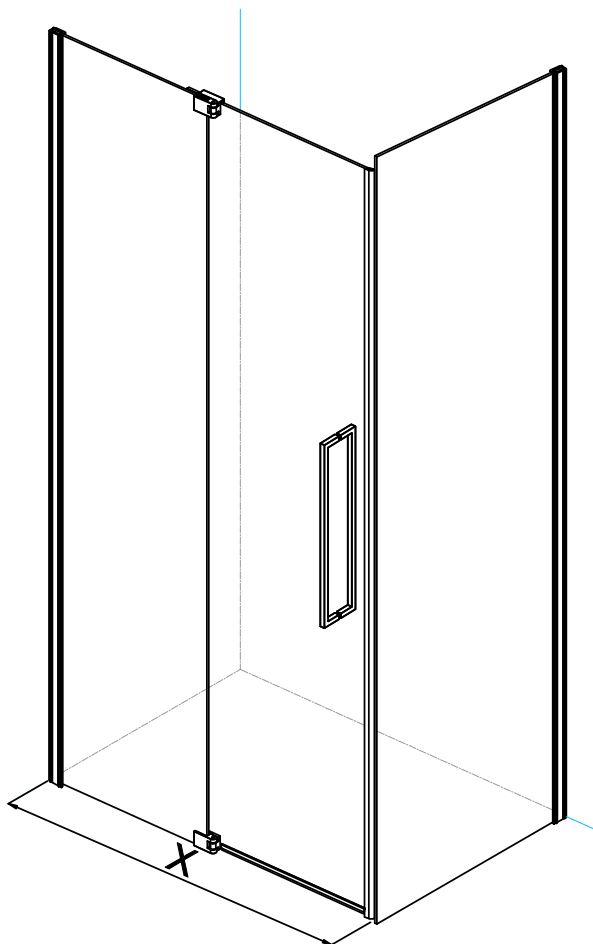


26 Onderdelenlijst (inbegrepen):



Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

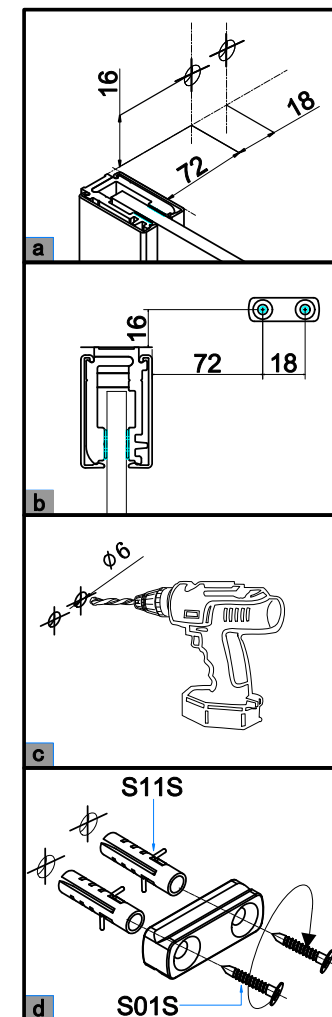
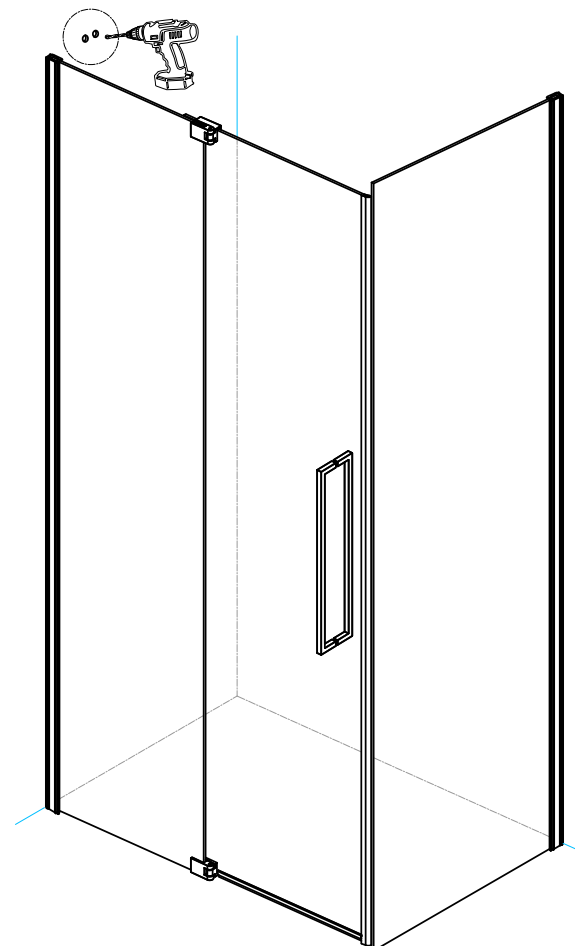





27 Onderdelenlijst (inbegrepen):



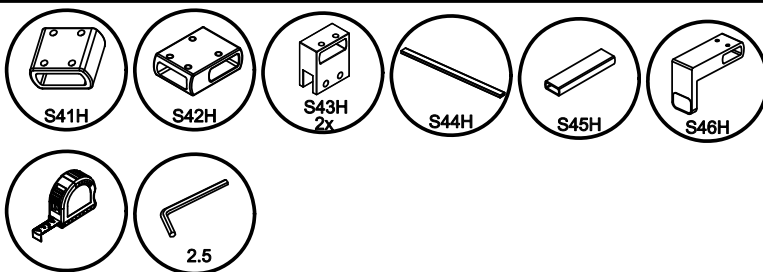


Gereedschap dat nodig is voor installatie van het product :


28 Gereedschap dat nodig is voor installatie van het product :

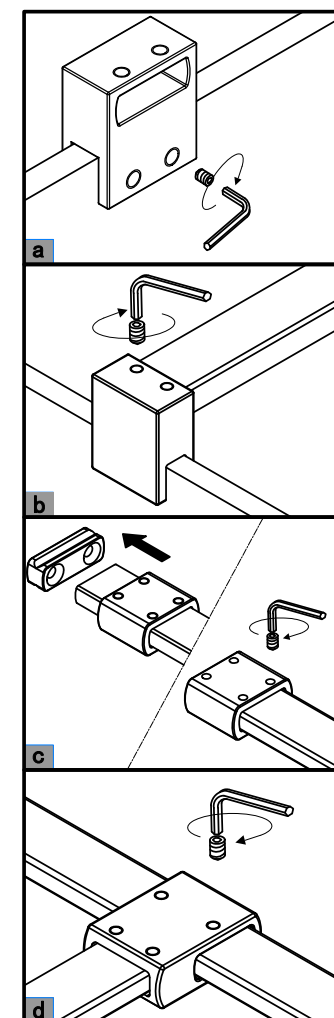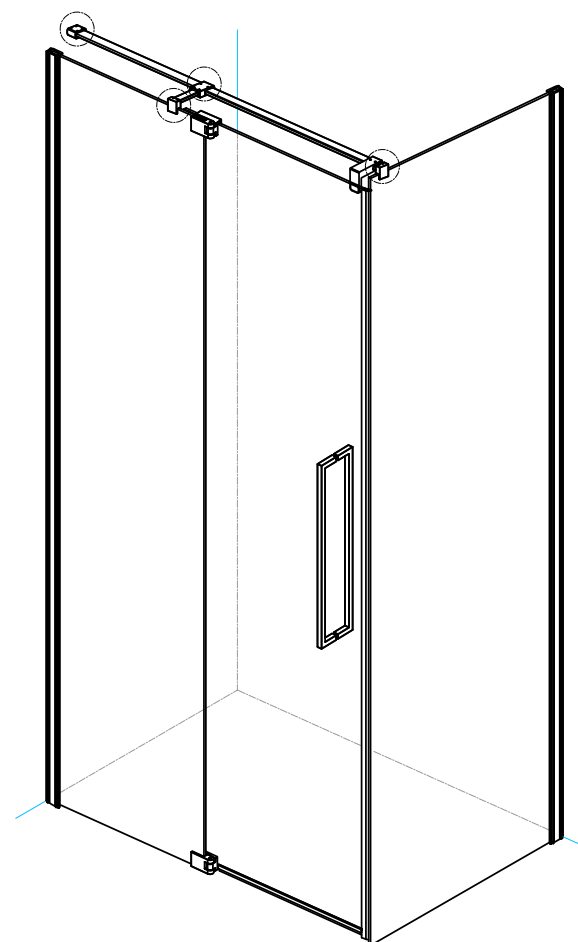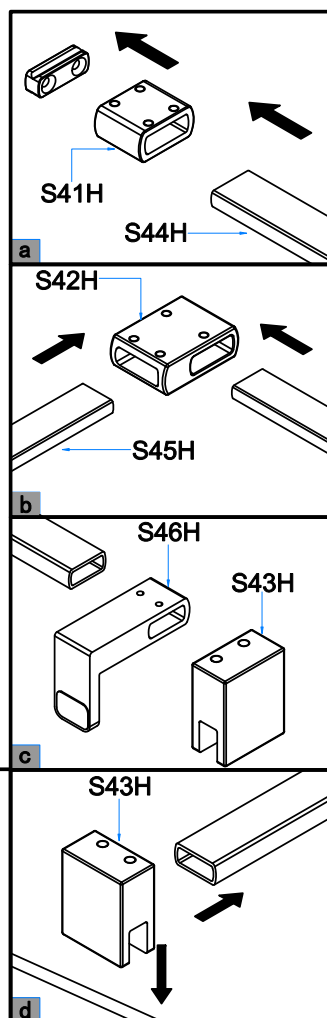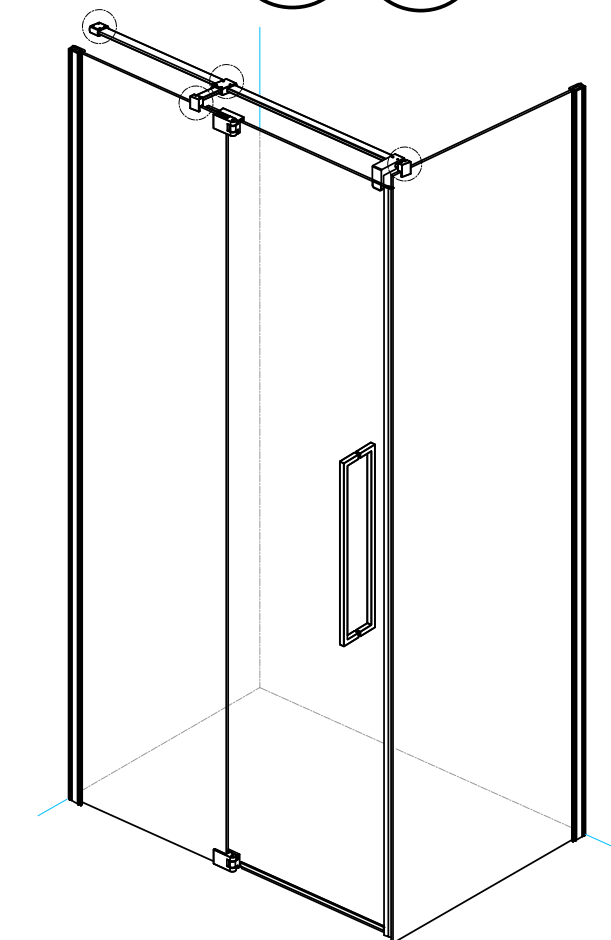


29 Onderdelenlijst
(inbegrepen):

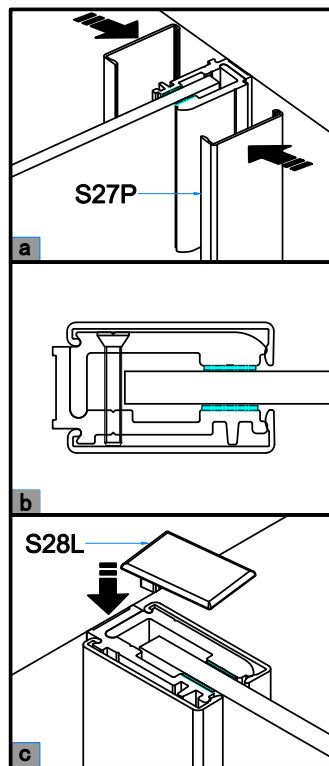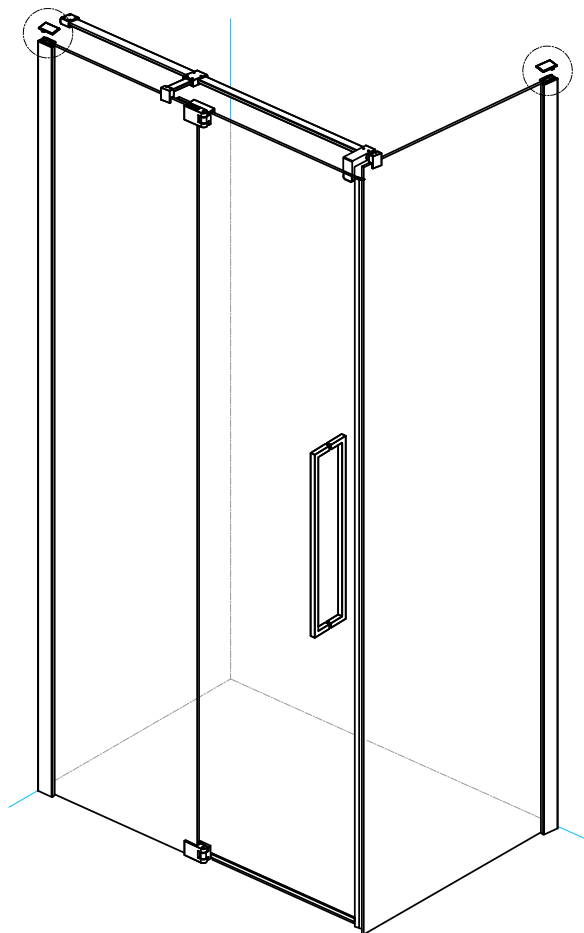

30 Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

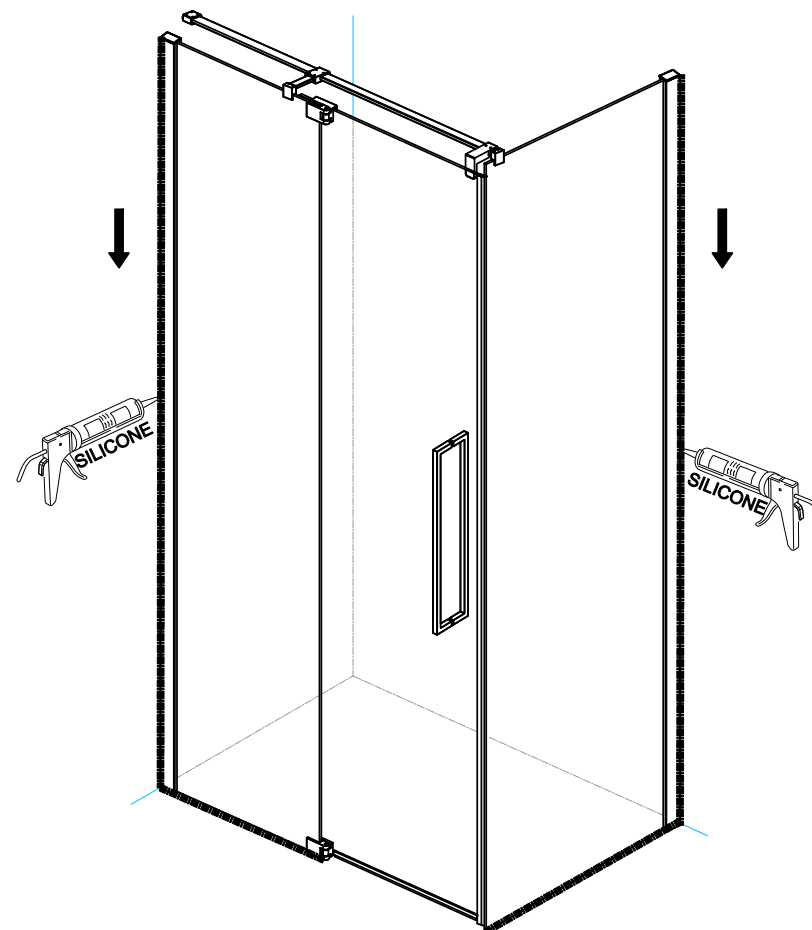

ST08350

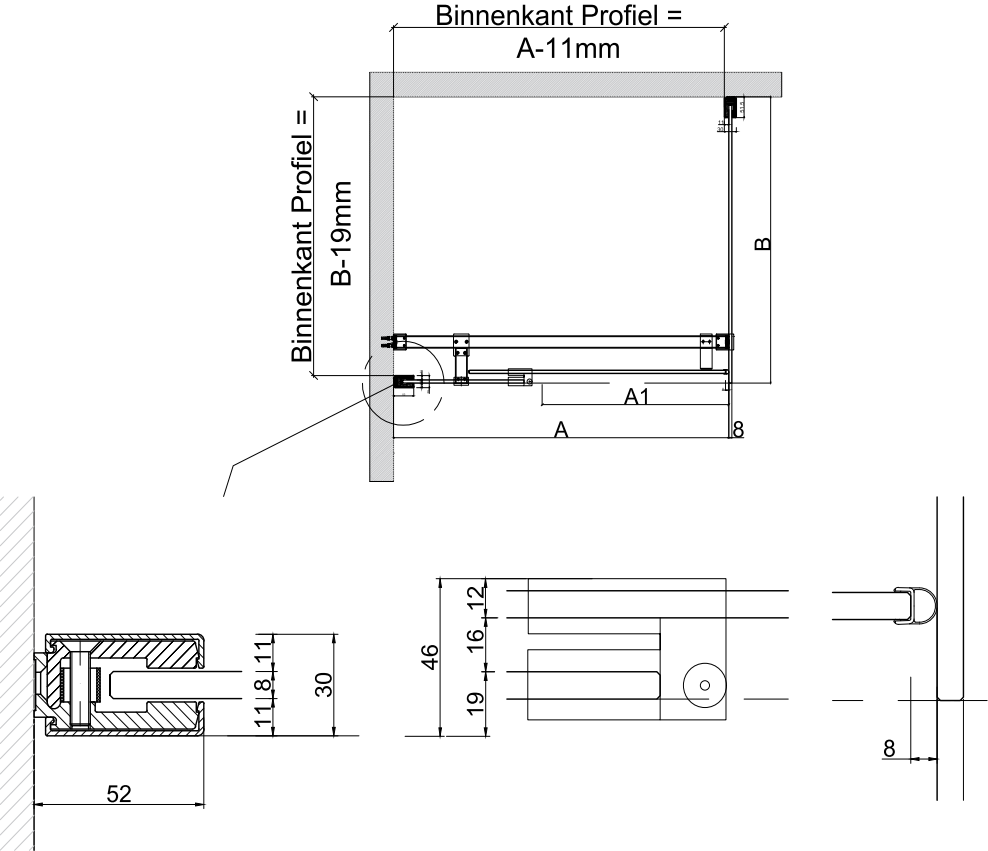


	A	A1	B
ST0830090	850-950	473-566 mm	ST0170 706-726
ST08300100	950-1050	473-566 mm	ST0180 786-806
ST08300110	1050-1150	473-566 mm	ST0190 886-906
ST08300120	1150-1250	473-566 mm	ST01100 986-1006
ST08300130	1250-1350	473-566 mm	ST01110 1086-1106
ST08300140	1350-1450	473-566 mm	ST01120 1186-1206
			ST01140 1386-1406


Hoogte vaste wand is 2000mm

Bovenkant glas draaideel is 10mm lager dan bovenkant vaste wand


ST0830090
uitgevoerd met dichting

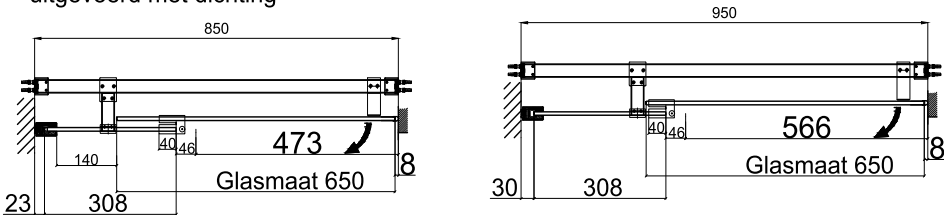


uitgevoerd zonder dichting

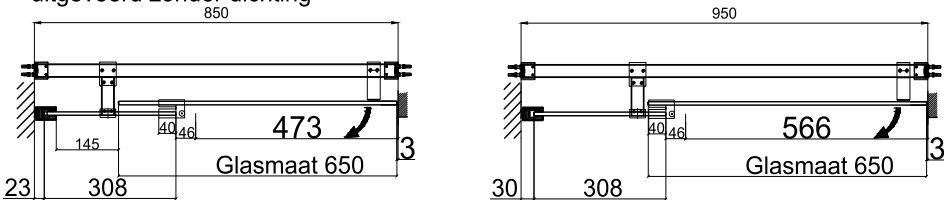



ST08300100
uitgevoerd met dichting

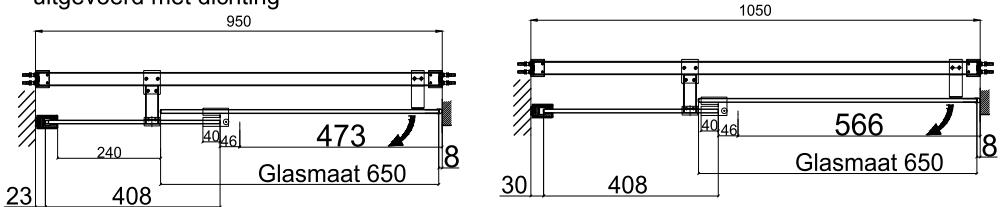


uitgevoerd zonder dichting

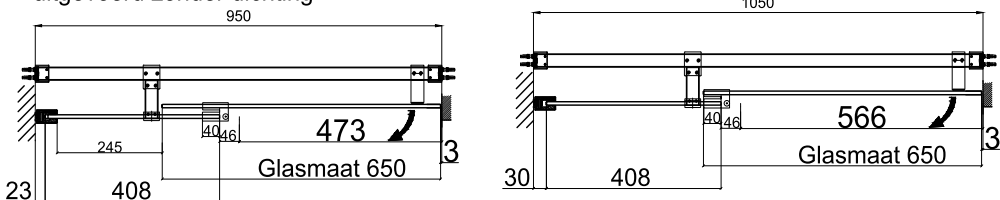





Technical drawing of a window frame assembly. The drawing shows a cross-section of the frame with various dimensions and components labeled. The overall width is 1050. The height of the frame is 8. The distance from the left edge to the first vertical support is 23. The distance from the left edge to the center of the glass is 340. The distance from the center of the glass to the right edge is 508. The distance from the center of the glass to the right edge of the frame is 473. The distance from the center of the glass to the right edge of the frame is 40. The distance from the center of the glass to the right edge of the frame is 46. The text 'Glasmaat 650' is written below the frame.

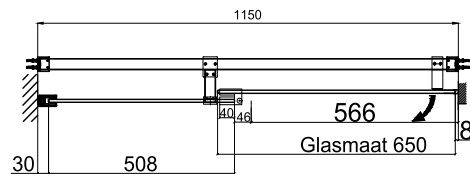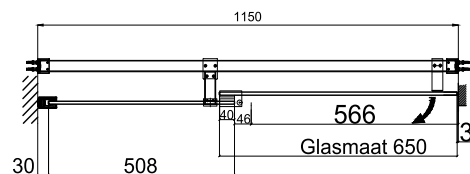[illegible]

Technical drawing of a door assembly. The drawing shows a side view of a door with a handle and a lock mechanism. The door is labeled "Glasmaat 650". Dimensions are indicated: 23, 440, 608, 40, 46, 473, 8, and 150. The door is shown in a closed position, with the handle and lock mechanism visible on the right side.

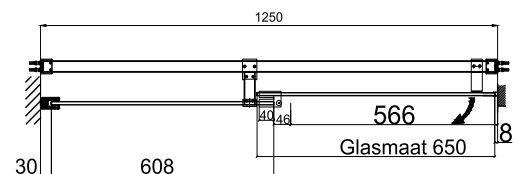

Technical drawing of a window frame assembly. The overall width is 1150. The distance from the left wall to the first vertical support is 608. The distance between the two vertical supports is 445. The distance from the second vertical support to the right edge is 473. The thickness of the glass pane is 40. The label "Glasmaat 650" indicates the glass size.

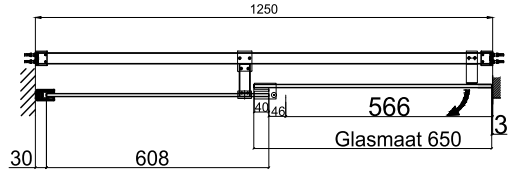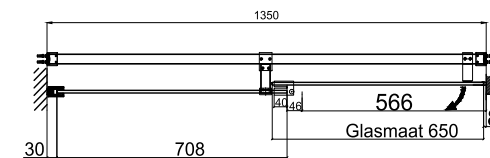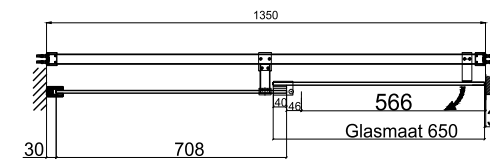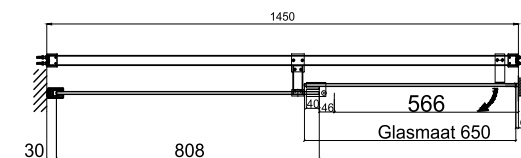[illegible][illegible][illegible][illegible]